




Remache Ciego (TIPO POP) Aluminio

Aplicación :

Para la unión de materiales en forma permanente principalmente en uniones metálicas y elementos estructurales livianos como hojalatería, muebles metálicos, electrodomésticos, etc.

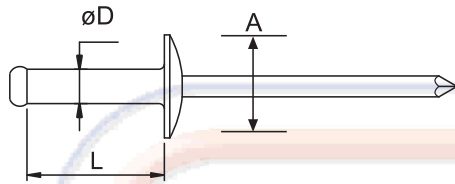


D mm	3.2	4.0	4.8	6.2
A mm	6.1	7.5	9	12

DIAMETROS Y LARGOS COMERCIALIZADOS											
øD	LARGO (L) mm										
	6	8	10	12	15	18	22	25	30	35	
3.2	■										
4.0	■						■				
4.8		■									
6.2			■								


■ LARGOS DISPONIBLES

PERFORACION RECOMENDADA PARA CADA DIAMETRO DEL REMACHE	
DIAMETRO DEL REMACHE	PERFORACION RECOMENDADA
3.2	3.35
4.0	4.10
4.8	4.90
6.2	6.50


SECUENCIA DE MONTAJE




FASE 1



FASE 2



FASE 3



FASE 4